


Vonkajšie žalúzie C-65

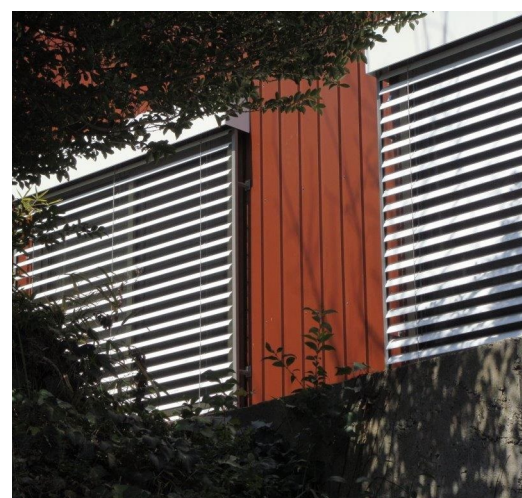

VONKAJŠIE ŽALÚZIE C-65

Vonkajšie žalúzie C-65 majú klasický, oblúkový tvar písmena C s obojstranne spevnenými okrajmi.

Dokážu zatieniť vysoké percento slnečného žiarenia a zabrániť tak prehriatiu interiéru. Tesnenie vo vodiacich profiloch umožňuje ich tichý chod. Varianty s vedením vo vodiacich profiloch majú vyššiu odolnosť v silnom vetre a tým i menšiu hlučnosť v porovnaní so žalúziami vedenými v lankách.

HLAVNÉ VÝHODY

- » má veľmi dobrú schopnosť tienenia
- » má veľmi tichý chod
- » umožňuje preklápanie lamiel na obidve strany
- » je odolnejšia voči vetru vďaka spevneným okrajom
- » môžete zvoliť ovládanie klukou alebo motorom
- » máme varianty pre vedenie lamiel (vodiace lanko/ vodiaci profil)
- » vďaka úzkej lamele sa hodí do miest s užším ostiením

Viac na www.zaluzie-neva.sk

**Spojka rebríčka**

z nehrdzavejúcej ocele výrazne zvyšuje životnosť vonkajšej žalúzie.

Horný profil

v dvoch prevedeniach (extrudovaný hliník alebo pozinkovaný plech) je otvorený smerom dolu:

- » umožňuje prístup ku všetkým komponentom,
- » nedochádza k usadzovaniu nečistôt a iných prekážok,
- » umožňuje bezproblémové posunutie napr. prevodoviek.

Plastový vodiaci kolík

je vyrobený z vysoko pevného a odolného plastu a nie je prinitovaný k lamele, preto je možné ho ľahko vymeniť.

Kvalitná textilná páska

V našej výrobe používame 8mm textilnú pásku švajčiarskej výroby, jedná sa o komponent v najvyššej dostupnej kvalite na európskom trhu.

Zaoblený otvor pre textilnú pásku

zaručuje bezpečný prechod textilnej pásky bez možnosti poškodenia, a to po celú dobu životnosti žalúzie.

Farebné zladenie komponentov

(rebríček, textilná páska, vodiaci kolík)

- » pre svetlé odtiene lamiel používame sivé komponenty
- » pre tmavé odtiene používame čierne komponenty

ŠTANDARDNÉ FARBY LAMIEL

Štandardné farby skladom, ostatné na objednávku.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ ovládania	Minimálna šírka	Maximálna plocha
kľuka	400 mm	9 m ²
motor	600 mm	20 m ²
Max. šírka žalúzií		5000 mm
Max. výška žalúzií		5000 mm
Max. šírka spojených žalúzií		8 bm (ovládanie motorom)