


## Vonkajšie žalúzie C-80

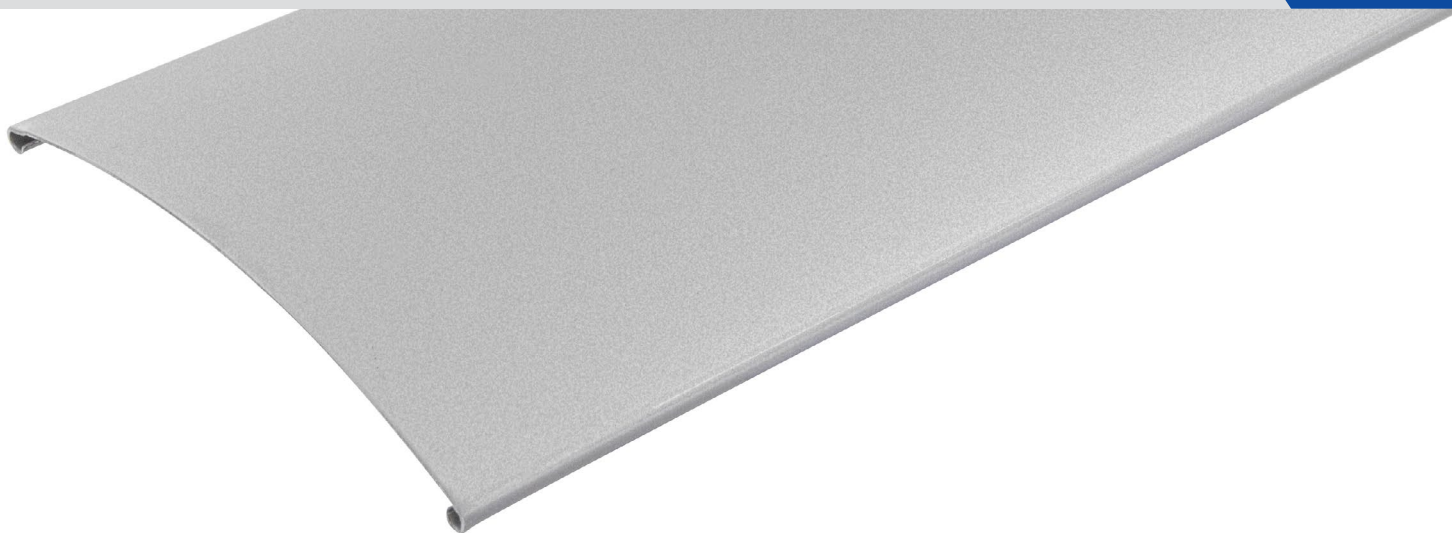

### VONKAJŠIE ŽALÚZIE C-80

**Vonkajšie žalúzie C-80 majú klasický, oblúkový tvar písmena C s obojstranne spevnenými okrajmi.**

Dokážu zatieniť vysoké percento slnečného žiarenia a zabrániť tak prehriatiu interiéru. Tesnenie vo vodiacich profiloch umožňuje ich tichý chod. Varianty s vedením vo vodiacich profiloch majú vyššiu odolnosť v silnom vetre a tým i menšiu hlučnosť v porovnaní so žalúziami vedenými v lankách.


### HLAVNÉ VÝHODY

- » má veľmi dobrú schopnosť tienenia
- » má veľmi tichý chod
- » umožňuje preklápanie lamiel na obidve strany
- » je odolnejšia voči vetru vďaka spevneným okrajom
- » môžete zvoliť ovládanie kľukou alebo motorom
- » máme varianty pre vedenie lamiel (vodiace lanko/vodiaci profil)

Viac na [www.zaluzie-neva.sk](http://www.zaluzie-neva.sk)




**Spojka rebríčka**  
z nehrdzavejúcej ocele výrazne zvyšuje životnosť vonkajšej žalúzie.




**Horný profil**  
v dvoch prevedeniach (extrudovaný hliník alebo pozinkovaný plech) je otvorený smerom dolu:  
» umožňuje prístup ku všetkým komponentom,  
» nedochádza k usadzovaniu nečistôt a iných prekážok,  
» umožňuje bezproblémové posunutie napr. prevodoviek.



**Plastový vodiaci kolík**  
je vyrobený z vysoko pevného a odolného plastu a nie je prinitovaný k lamelle, preto je možné ho ľahko vymeniť.




**Kvalitná textilná páska**  
V našej výrobe používame 8mm textilnú pásku švajčiarskej výroby, jedná sa o komponent v najvyššej dostupnej kvalite na európskom trhu.



**Zaoblený otvor pre textilnú pásku**  
zaručuje bezpečný prechod textilnej pásky bez možnosti poškodenia, a to po celú dobu životnosti žalúzie.

**Farebné zladenie komponentov**  
(rebríčok, textilná páska, vodiaci kolík)  
» pre svetlé odtiene lamiel používame sivé komponenty  
» pre tmavé odtiene používame čierne komponenty

## ŠTANDARDNÉ FARBY LAMIEL



Štandardné farby skladom, ostatné na objednávku.

## ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ ovládania	Minimálna šírka	Maximálna plocha
kľuka	400 mm	9 m <sup>2</sup>
motor	600 mm	20 m <sup>2</sup>
Max. šírka žalúzií		5000 mm
Max. výška žalúzií		5000 mm
Max. šírka spojených žalúzií		8 bm (ovládanie motorom)